




MODELO HIDRANTE

- | Material del cuerpo: Bronce o Hierro.
- | Diafragma grado FIRE de Hypalon®, reforzado con telas de Kevlar® grado FIRE. Auto extinguido.
- | Extremos
 - Rosca BSP 2 1/2"
 - Hembra
 - Macho
 - 5 HPP
 - Brida ANSI 16.5
- | Permite colocación de acoples rápidos tipo Storz.
- | Presiones máximas de la red 15 bar.

DIMENSIONES (mm), PESOS (Kg), y PRESIONES (bar)

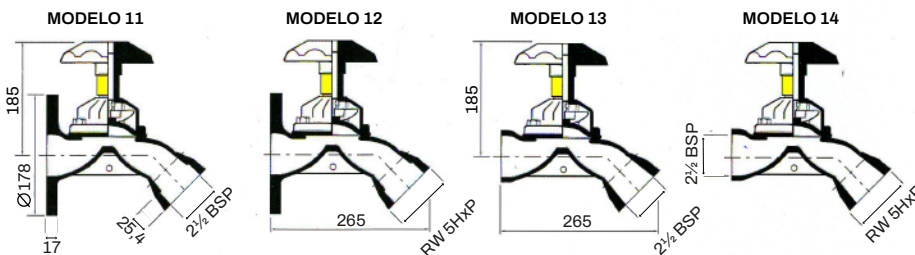

	Presión Máxima	Peso Kg
Modelos 11 / 12	15	8.500
Modelos 13 / 14	15	6.800

Las dimensiones dadas son para planificar y no deben ser usadas para fabricación.

HOMOLOGADA EN EMPRESAS DE MÁXIMA RIGUROSIDAD FRENTE A INCENDIOS.